

i-News

NEWS LETTER

Ikeda Sangyo Co., Ltd.

池田産業株式会社

ローラーチェーン

ステンレス



重荷重用



標準型、ステンレス製、重荷重用、無給油型等
詳しくは、カタログをご請求下さい。

取扱いメーカー

日立機材株式会社

DCM オリエンタルチン工業株式会社

KANA 片山チン株式会社



スプロケット



- ◆軸穴完成スプロケット
- ◆標準下穴スプロケット
- ◆A型スプロケット、2列スプロケット
- ◆テンション、アイドラスプロケット
- ◆シングルダブルスプロケット
- ◆ダブルピッチスプロケット
- ◆ステンレス製スプロケット
- ◆歯先高周波焼入済みA型スプロケット
- ◆歯先高周波焼入済みB型スプロケット

追加工にも対応致します。



OCM プラチェーン



PD形プラチェーン


エンブラの特長を活かし、ステンレスピンと組み合わせたチェーンです。ビン・缶・紙パック、その他小物商品の搬送に最も適しています。

TBP形プラチェーン

自己潤滑性があり、無給油運転ができて低騒音・低摩擦で衛生的です。世界標準形状を採用しておりますので様々な場所での使用が可能です。



誘引SFファン



軽量でコンパクトなボディから、
静かで安定した誘引気流を提供します。


NJAの小型軸流送風機「誘引SFファン」は、限られたスペースと最小の重量で空気を効率的に送風するために開発したファンです。設置スペースと騒音が重視される箇所で威力を発揮し、もっとも効率のよい経済的で高機能の送風手段です。



- 省エネルギー 消費電力は家庭用照明器具並の30Wです。（SF200/3φ 200V仕様の場合）
- 静音 4極モーター仕様は、従来の誘引ファンにはない静かさを実現。サイレンサーを取り付ける事によってより静かな場所でも運転可能です。SF160のL型サイレンサー付は、NC32をクリアーします。
- 誘引風量 吹き出し口風量の約20倍の周辺空気を誘引し、大きな空気の流れを作ります。
- 吹き出し方向 縦、横、斜めと上下に吹き出し方向が自由自在に設定できます。（真上、真下の垂直方向にもできます）
- 使用温度 -20℃～40℃ 過酷な条件でも運転可能。（低温時は停止させない）自動倉庫、冷暖房施設内の温度の均一化などにも最適です。（上記範囲外の温度の場合は御相談下さい）
- ダクトレス 風の流れを作りたいがダクトを引くスペースがない場合においても電源と設置場所さえあれば問題なく流れを作り事ができます。

用途例

- ・大空間、小空間での喚起、空気の搬送等
- ・ビルの機械室、特攻電気室の換気
- ・屋内プールの天井内の結露防止
- ・工場内の溶接ヒューム、有毒ガスの換気
- ・航空機設備、塗装工場の送風補助
- ・洞道内、地下共同溝の結露防止と換気
- ・トンネル工事の切羽における換気の補助
- ・工場内における暑熱対策
- ・地下駐車場排ガス換気システムのダクトレス化
- ・天井の高い空間の冷暖房時の温度の均一化
- ・防爆区域での誘引換気や空気の搬送
- ・製品の冷却時間の短縮
- ・機器の冷却等に使用し効率を上げる

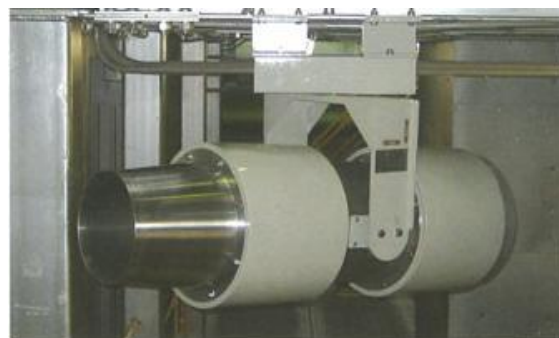

池田産業株式会社 <http://www.ikedasangyo.com>

- | | | |
|----------|-------------------|-------------------------------------|
| □ 本社営業部 | 大阪府東大阪市本庄西2-2-31 | Tel. 06-6747-7231 Fax. 06-6746-6580 |
| □ 京滋支社 | 京都市伏見区竹田北三ツ杭町22番地 | Tel. 075-645-7207 Fax. 075-645-7288 |
| □ 福知山営業所 | 京都府福知山市土師宮町2-77 | Tel. 0773-27-4821 Fax. 0773-27-4823 |