



ダイスライド



ダイスライドとは


銅系合金をベースとした固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です

ダイスライドの特徴

- 1 メンテナンスフリー 給油の必要無し
- 2 耐摩耗性が極めて優秀
- 3 低摩擦特性
- 4 低温から高温まで広い範囲で使用が可能
- 5 形状・大きさ、標準品以外の特殊品の製作が可能
- 6 耐蝕性、耐薬品性に優れている
- 7 耐衝撃製に優れている

ダイスライドシリーズの紹介

ベース金属	商品名
高力黄銅	ダイスライドブシュ HAシリーズ
	ダイスライド鍍付ブシュ SAFシリーズ
	ダイスライドスラストブシュ SAFGシリーズ
	ダイスライドスラストワッシャ TAシリーズ
	ダイスライドプレート Pシリーズ
	ダイスライドプレート L型プレート
青銅	ダイスライドブシュ BAシリーズ
高強度特殊銅合金	ダイスライドブシュ KAシリーズ
高力黄銅	ダイスライド SLシリーズ

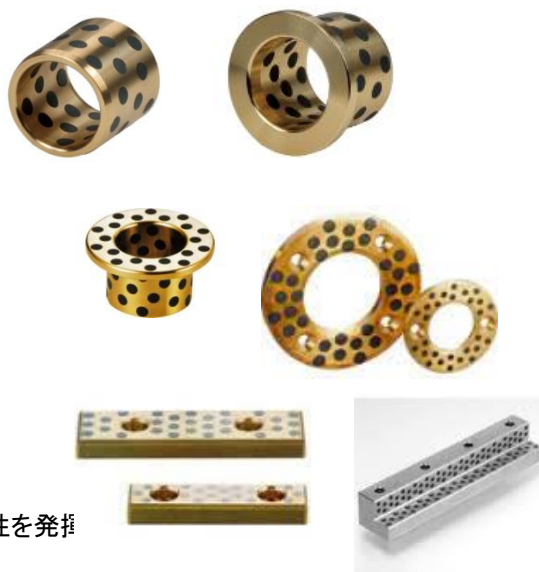

KAシリーズは高荷重、低速運動で優れた耐摩耗性を発揮
SLシリーズは水中、海中で優れた性能を発揮



ダイスライドって
どんなところに使ってるの？



ダム・水門など水力構造物
海中・海上構造物
造船など船用関連機器
重工業設備、各種プラント

クレーン、コンベア装置
発電所など関連設備
鉱山機械

高温環境に最適なサーマロイシリーズ、耐薬品に最適なダイフォースシリーズ等
ダイスライドでは難しい環境でも対応致します。

ご相談・ご要望は池田産業まで！



大型サイズ拡張！！



SUS440Cステンレスベアリングに新たに6型番がラインアップ！

新型番のご案内

新型番は国内メーカー最大サイズ！



基本型番	内径	外径	幅	面取寸法	基本定格荷重		許容回転数(rpm)		
	d	D	B	r 最少	Cr	Cor	グリース潤滑		油潤滑
	mm	mm	mm	mm	N	N	オープン Z、ZZ	RS、2RS	オープン Z
SS6311	55	120	29	2	71600	44800	5600	4000	6700
SS6312	60	130	31	2.1	81800	52000	5200	3700	6300
SS6013	65	100	18	1.1	30500	25200	6100	3900	7300
SS6213	65	120	23	1.5	57200	40000	5400	3700	6500
SS6014	70	110	20	1.1	38000	30900	5600	3600	6700
SS6214	70	125	24	1.5	62200	44000	5100	3500	6200

いずれもオープン、Z、ZZ、RS、2RS、止め輪付 に対応しています

～南海精工所製ベアリングを一部紹介～

- ・グリースレスベアリング TCシリーズ グリースを使用出来ない環境や
起動時に低トルクを要求される環境に最適
- ・セラミックベアリング 2Cシリーズ 非磁性で過酷な環境に最適
- ・ステンレスベアリング 6S/4Sシリーズ SUS440Cステンレスより優れた耐食性
- ・チタン製ベアリング 1Tシリーズ ステンレスでは難しい過酷な腐食環境
での使用に最適



その他特殊ベアリングについてはお問い合わせください。

年末年始のご案内

2016年12月30日～2017年1月4日まで
冬期休暇となります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。



池田産業株式会社 <http://www.ikedasangyo.com>

- 本社営業部 大阪府東大阪市本庄西2-2-31 Tel. 06-6747-7231 Fax. 06-6746-6580
- 京滋支社 京都市伏見区竹田北三ツ杭町22番地 Tel. 075-645-7207 Fax. 075-645-7288
- 福知山営業所 京都府福知山市土師宮町2-77 Tel. 0773-27-4821 Fax. 0773-27-4823